


Moduł typ RIO 16di

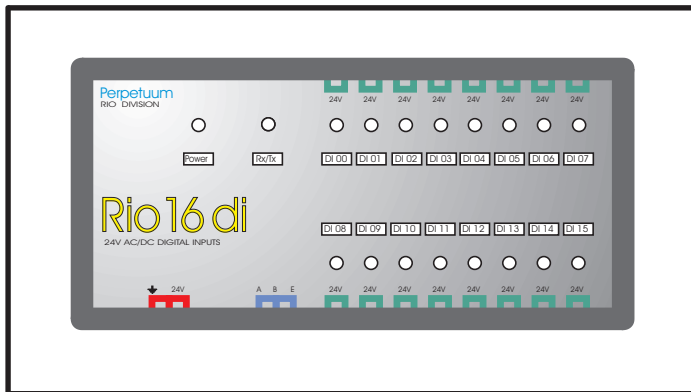

wysoka niezawodność

łatwość instalacji

Urządzenie przeznaczone jest do zdalnego przetwarzania danych obiektowych w rozproszonych systemach sterowania i pomiarów. Łącze komunikacyjne pozwala na bezpośrednią akwizycję sygnałów dyskretnych pod nadzorem systemu operatorskiego CoMeta firmy MetaSoft.

DANE TECHNICZNE

sygnały wejściowe dyskretnie
 napięcie zasilania
 prąd zasilania
 wymiary
 ciężar
 temperatura pracy

24V AC lub DC
 24 V ac/dc $\pm 10\%$
 100 mA
 85x170x35 mm
 0,3 kg
 0 - 70 st. C

